Nelle seguenti figure sono illustrati i grafici che ci forniscono l'efficienza ε_A di alette di forma diversa.

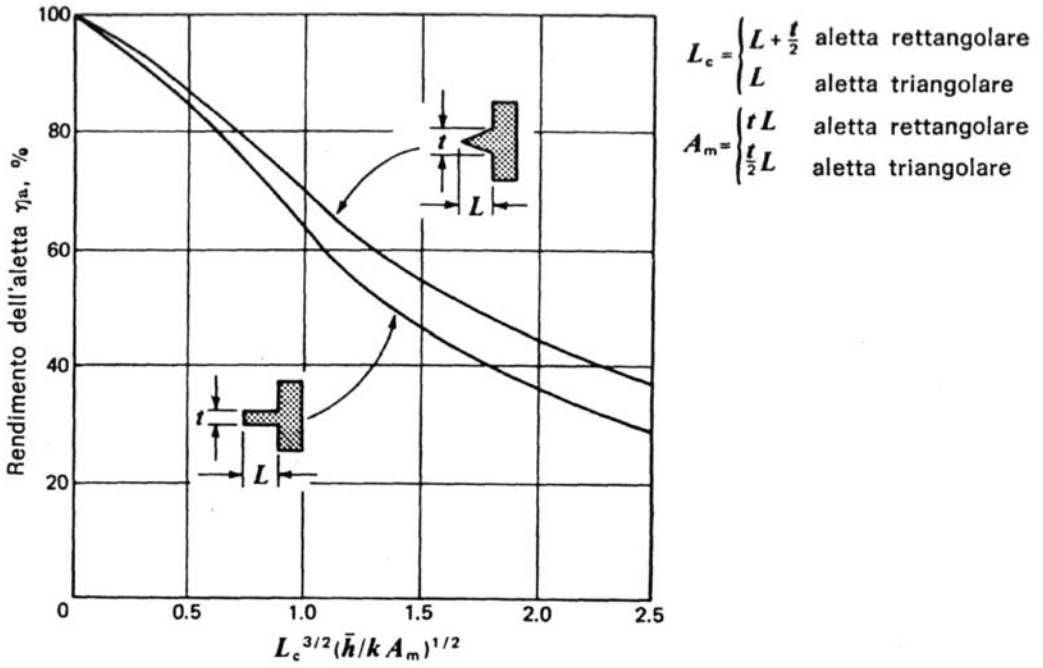

Fig.8 – Efficienza di Alette rettangolari e Triangolari

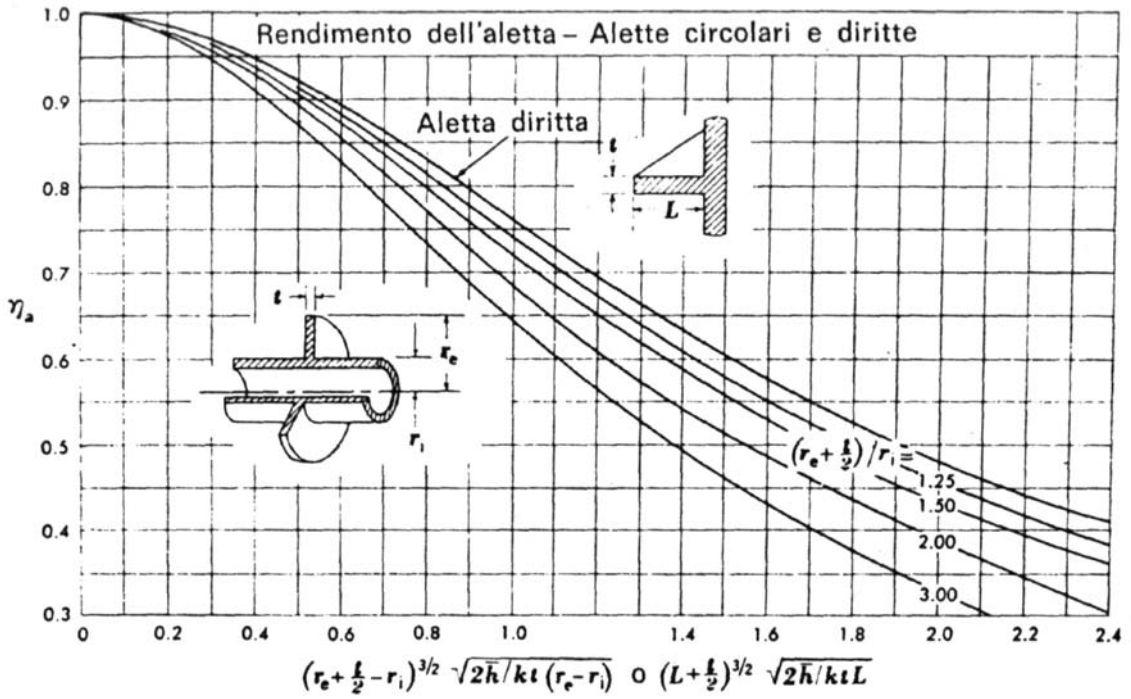

Fig.9 – Efficienza di Alette Circonferenziali a Sezione Trasversale Rettangolare

Sui grafici compare un simbolismo diverso ed in particolare :

$\eta_A \equiv \varepsilon_A$

$\overline{h} \equiv h$

$k \equiv \lambda_{materiale}$